


メイン画面の説明

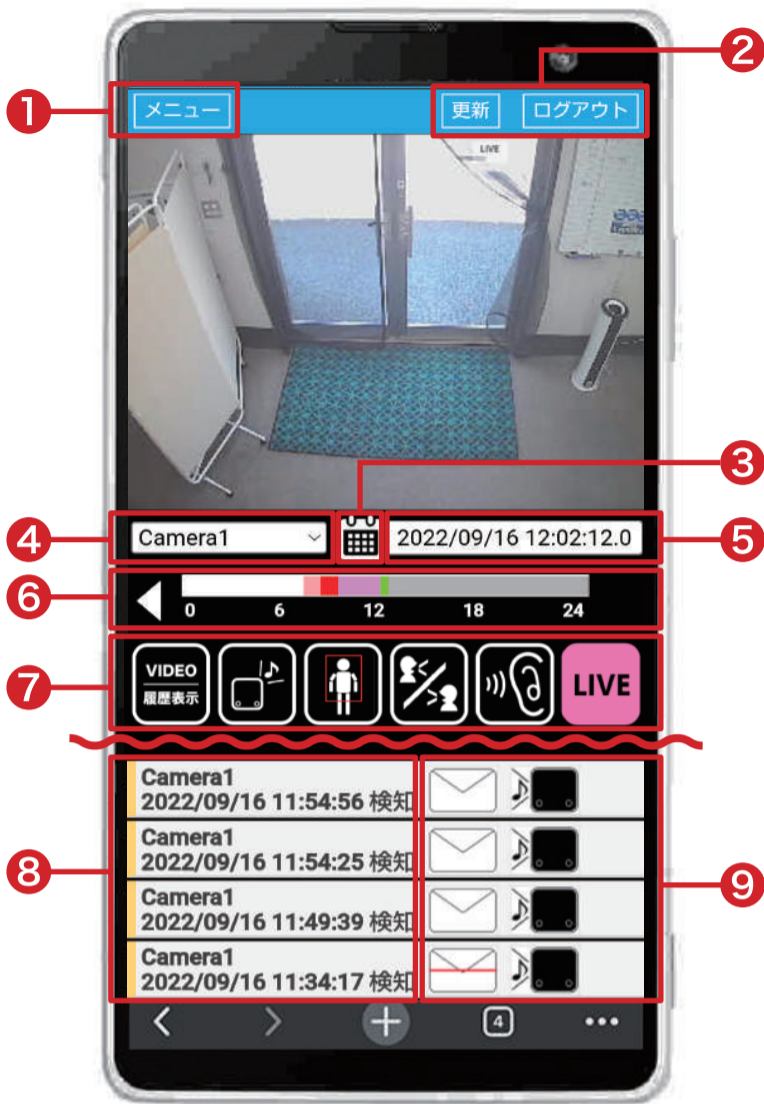

① メニューボタン

メニュー画面が開きます。(本紙裏面にて詳細を説明)

② 更新/ログアウトボタン

更新: RamrockPlayer画面の再読み込みを行います。
ログアウト: RamrockPlayerからログアウトします。

③ 日時指定アイコン

録画の日時を指定して再生することができます。

④ カメラ名

カメラ名を表示します。

⑤ 再生日時

現在表示されている映像(ライブ・録画)の日時が表示されます。

⑥ タイムスライダー

タイムスライダー上をタップして録画の再生をすることができます。
ピンクや赤の箇所は、検知が発生していることを表します。
※色が濃いほど検知が多いことを表しています。

⑦ 操作ボタン

「会話」や「集音」、「ライブ」や「録画」の切り替えなどを行います。
※詳細な操作方法は下記ページにて。

⑧ アラートリスト(検知履歴)

検知の履歴が表示されます。アラート(検知情報)をタップするとアラートが上がった時間の録画が再生されます。

⑨ 通知アイコン

通知の状態を表示します。

操作ボタンの説明

ここでは、映像再生に関する操作ボタンの説明を行います。ライブモードと録画再生モードで表示される「操作ボタン」が異なります。

LIVE



VIDEOボタン
録画再生モードに切り替えるボタンです。
※「VIDEO」ボタンをタップした直後はライブ映像が表示されたままですので、録画の確認は「スキップボタン」や「日時再生アイコン」などをご使用ください。

CUBEから音を鳴らすボタン
ボタンをタップすると、検知時の通知音をCUBEから再生します。
※通知音詳細設定の「CUBEから試聴」と同じ音が流れます。

検知枠を表示/非表示ボタン
検知枠の「表示」と「非表示」を切り替える事ができます。「表示」の際は、ボタンにも赤枠が表示され、「非表示」の際は、ボタンの赤枠が表示されません。

会話ボタン(音量の調整は「通知設定」の「スピーカーの音量」で調整できます)
CUBEに内蔵しているマイクとスピーカーで、スマートフォンとの会話を行えます。電話のような会話ではなく簡易的な機能になります。
※セキュリティソフトをインストールしている場合、使用できないことがあります。

集音ボタン(音量の調整はスマートフォン側で調整を行ってください)
ボタンをタップした後、CUBEのマイクで集音した音声をスマートフォンから出力します。CUBEを設置した場所の音(人の音声も含む)をスマートフォンのスピーカーで聞くことができます。

LIVEボタン
タップすると現在の映像を再生(ライブモード)します。ライブモード中はボタンがピンク色になります。

VIDEO / 履歴表示

録画を一時停止中は下記ボタンに変わる




スキップボタン(前のアラートへ / 検知箇所へ)
検知箇所の録画映像へスキップするボタンです。
再生時刻から過去に検知した1つ前のアラート発生時の録画映像を再生します。

コマ戻しボタン
映像を1コマずつコマ戻しします。

スキップボタン(次のアラートへ / 検知箇所へ)
検知箇所の録画映像へスキップするボタンです。
再生時刻から現在時刻に向けて検知した1つ次のアラート発生時の録画映像を再生します。

コマ送りボタン
映像を1コマずつコマ送りします。

再生・停止ボタン
録画再生モード時に表示されます。
録画映像の再生と停止を行います。



倍速ボタン
録画映像を倍速再生します。倍速の種類は2倍速、4倍速、8倍速があります。
タップを繰り返すと「x1」→「x2」→「x4」→「x8」と再生速度が上がり、さらにタップを続けると「x8」→「x4」→「x2」→「x1」と再生速度が戻ります。

メニュー画面の説明



- ① **通知設定**
 - ・通知のオン/オフ(音声/画像付きメール)
 - ・通知のタイムスケジュール(音声/画像付きメール)
 - ・通知音や会話ボタン(会話機能)の音量調整
- ② **メール設定**
 - ・検知時の通知先メールアドレスの登録、変更
 - ・検知時に配信されるメールの添付画像の枚数(0~5枚)変更
- ③ **表示設定**
 - ・検出枠(検知時の赤枠)の表示オン/オフ
 - ・モザイク設定(モザイクの位置を選択)等
- ④ **通信設定**
 - ・自動で通信を切断する時間の設定(30秒/1分/2分/3分/4分/5分)
 - ※不要なデータ通信を防ぐため制限を持たせております。
- ⑤ **録画のダウンロード**
 - ・録画のバックアップ時間(別保存用に変換)を選択
 - ・録画のダウンロード
- ⑥ **音声の登録**
 - ・CUBEから鳴らす通知音を録音し登録することができます。
- ⑦ **システム設定**
 - ・代理店(ラムロック)の遠隔サポートの許可、録画消去、初期化
 - ・カメラ名の変更 / パスワード変更
 - ・バージョン確認 / バージョンアップ
- ⑧ **通信量確認**
 - ・消費したデータ通信量の確認(1ヶ月単位)
 - ・通信量や重要なお知らせを受け取る代表者のメールアドレス登録
- ⑨ **お知らせ**
 - ・ラムロックからのお知らせを表示
 - ・ユーザーマニュアル閲覧

●お願い事項

RamrockPlayer をホーム画面に追加する

「RamrockPlayer」のショートカットをホーム画面に追加することで、次回からのログインがスムーズに行えます。
(登録方法は同梱の「②初期設定ガイド」Step4に記載)

ログインパスワードの変更

RamrockPlayer のログインパスワードをセキュリティ向上のため必ず初期値から変更してください。(メニュー → システム設定 → パスワード変更)

代表者のメールアドレスを登録

代表者のメールアドレスを必ず登録してください。データ通信量に関するお知らせメールが、登録したメールアドレスに配信されます。
(登録方法は同梱の「②初期設定ガイド」Step6に記載)

●詳しい操作方法は「RamrockPlayer操作マニュアル」で解説しています。

RamrockPlayer 操作マニュアルのダウンロード



弊社ホームページ (<https://ramrock-eyes.jp/about03>)よりダウンロードをお願い致します。

◀◀◀QRからもダウンロードページへ移動できます。