


# 2 接続時にお読みください 初期設定ガイド

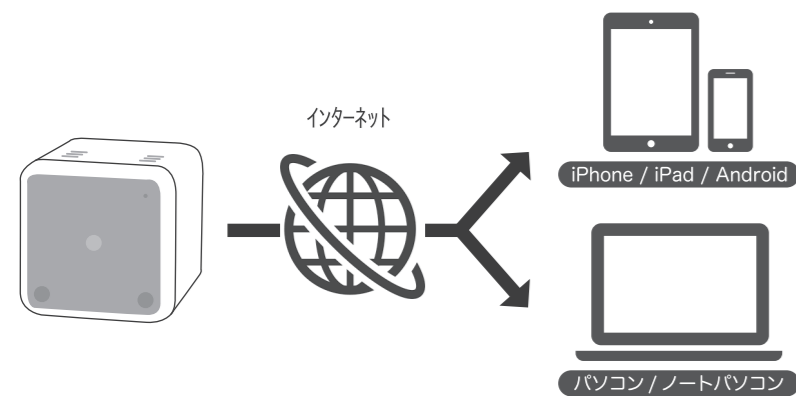

みまもり CUBE

- CUBE-00001-A CUBE-00001-B CUBE-00002-A
- CUBE-00002-B CUBES-00001-A CUBES-00001-B

## Step 1 本製品の電波状況の確認

1 付属の AC アダプタを本製品の DC IN と電源コンセントに挿す  
※電波状況を確認するために取付予定位置の近くで起動してください。

2 本製品、正面左側の電源ランプの確認  
※電源が入ると「赤色 LED」が点灯します。

※点灯しない場合は、弊社までお問合せください。

3 電波状況の確認  
※次に、電波状態を示す「緑色 LED」ランプが点滅を始めます。(約2分後に点滅します。同じ動作を3回繰り返し、その後消灯します)その後、音声ガイダンスが流れます。

ランプ点滅	音声ガイダンス	状態
1 回点滅	接続が確立できません 電波レベルは「0」です	圏外 (利用できない)
2 回点滅	電波レベルは「1」です	電波 弱い
3 回点滅	電波レベルは「2」です	電波 普通
4 回点滅	電波レベルは「3」です	電波 やや強い
5 回点滅	電波レベルは「4」です	電波 強い

※1 回点滅の場合は、窓際や電波が入りそうな場所で再度お試しください。それでも解消されない場合は、設置場所を大幅に見直してください。

## Step 2 推奨ブラウザアプリの確認

### ご利用の端末 (スマートフォン等) の注意事項

#### 【推奨ブラウザアプリについて】

- iPhone / iPad は「Safari」の ver12.1 以上でご利用ください。
- Android / Windows の場合は「Google Chrome」の ver85.0 以上でご利用ください。

#### 【メールの受信設定について】

- 「ramrock.info」からのメールを受信できるように設定を行ってください。

## Step 3 みまもり CUBE へ接続する

### Android 編

1 「Google Chrome」を起動します。

### 2 手入力の場合はこちら

お客様専用「RamrockPlayer 用 URL」をアドレスバーに入力

▼RamrockPlayer 用 URL を入力 同梱資料の「お客様専用ログイン情報」を参照ください。



### QR コードを読み取る場合はこちら

ホームボタンを長押し 下記アイコンをタップ

下記アイコンをタップ Google Lens が起動する。起動後下記 QR コードを読み取る

同梱資料の「お客様専用ログイン情報」を参照ください。※必ず Google Chrome でアクセスを行ってください。

「RamrockPlayer」が表示されます。「UserName」と「Password」を入力しログインしてください。ログイン後、映像が確認できれば成功です。

※「UserName」と「Password」は、同梱資料の「お客様専用ログイン情報」を参照ください。



※「エラー」と表示される場合は、入力間違いがないか再度、ご確認ください。

映像が確認できれば成功です。

### iPhone・iPad 編

### 1 手入力の場合はこちら

お客様専用「RamrockPlayer 用 URL」をアドレスバーに入力



### QR コードを読み取る場合はこちら

まず初めにカメラアプリを起動します。

QR コードをカメラで読み取り、表示されている URL をタップします。

▼同梱資料の「お客様専用ログイン情報」を参照ください。



「RamrockPlayer」が表示されます。「UserName」と「Password」を入力しログインしてください。ログイン後、映像が確認できれば成功です。

※「UserName」と「Password」は、同梱資料の「お客様専用ログイン情報」を参照ください。



※「エラー」と表示される場合は、入力間違いがないか再度、ご確認ください。

映像が確認できれば成功です。

## Step 4 ホーム画面にショートカットを作成

### Android 編

1 RamrockPlayer にログインした画面上で Google Chrome のメニューアイコンをタップ

2 ホーム画面に追加をタップ

3 ホーム画面上に RamrockPlayer のアイコンが作成されていれば成功です。  
※ホーム画面を左右に動かして、アイコンを探してください。

以上で RamrockPlayer のショートカット作成は完了です。

### iPhone・iPad 編

1 RamrockPlayer にログインした画面上で左記のアイコンをタップ

2 ホーム画面に追加をタップ

3 「追加」をタップ

4 ホーム画面上に RamrockPlayer のアイコンが作成されていれば成功です。  
※ホーム画面を左右に動かして、アイコンを探してください。

以上で RamrockPlayer のショートカット作成は完了です。

**Step5** RamrockPlayer をショートカットから起動

1 **Android 編** RamrockPlayer をホーム画面から起動します。

ホーム画面で  
RamrockPlayer の  
アイコンをタップ



2 RamrockPlayer の  
ログイン画面が表示するので  
「OK」をタップ




RamrockPlayer の映像が  
表示される



1 **iPhone・iPad 編** RamrockPlayer をホーム画面から起動します。

ホーム画面で  
RamrockPlayer の  
アイコンをタップ

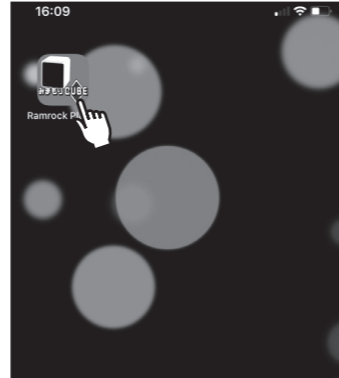

RamrockPlayer の  
ログイン画面が表示するので  
「OK」をタップ



RamrockPlayer の映像が  
表示される



**Step6** 重要な情報と通信量お知らせメールの受信設定（メールアドレスの登録）

1 **必ずお読みください**

◎みまもりCUBEの運用に関する重要なメール等はここに登録された代表者のメールアドレスへ送信いたします。


◎データ通信量(SIMの使用量)の利用状況に関する通知につきましてもここに登録された代表者のメールアドレスへ送信いたします。

お客様にとって大切なお知らせをお届けするためにメールアドレスは必ずご登録をお願いいたします。また登録したメールアドレスを変更する際も同じ手順で変更ができます。


**注意事項**

メールが届かない場合は「ramrock.info」よりメールが受信できるよう設定されているか、お使いのスマートフォン・iPhone等の迷惑メールフィルターの設定を見直してください。

まず初めに、メニューボタンを押し「通信量確認」を選択します。

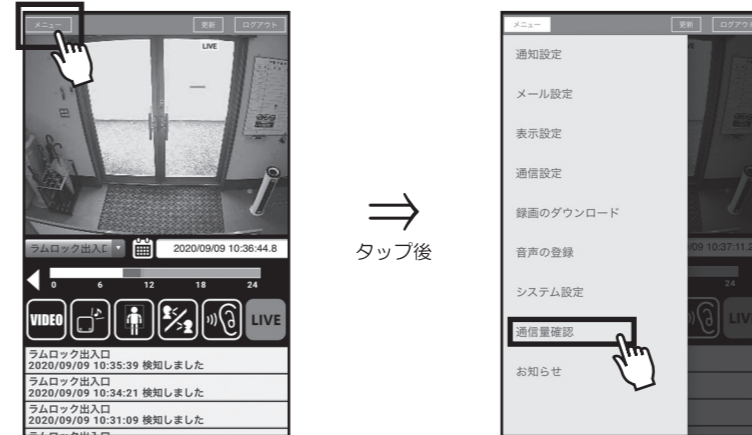

2 メールアドレスを入力し、「登録」をタップしてください。

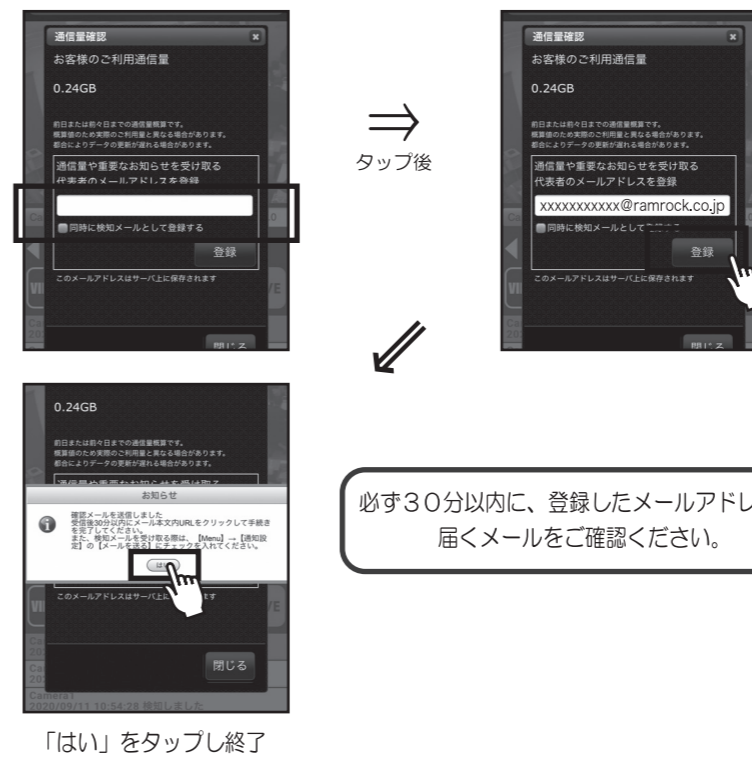

必ず30分以内に、登録したメールアドレスへ届くメールをご確認ください。


3 「2」で登録したメールアドレスに「ramrock.info」からメールが届きますので確認を行ってください。



3 **メールが受信できない場合、以下の点をご確認ください**

- \* 迷惑メールに振り分けられている  
⇒「ramrock.info」を受信できるように設定を変更してください。
- \* パソコンからのメールを拒否する設定になっている  
⇒「ramrock.info」を受信できるように設定を変更してください。
- \* 入力したアドレスを間違えている  
⇒再入力後、もう一度「接続テスト」を行ってください。


4 受信メール本文の URL にアクセス後、下記のメッセージが表示されれば完了です。

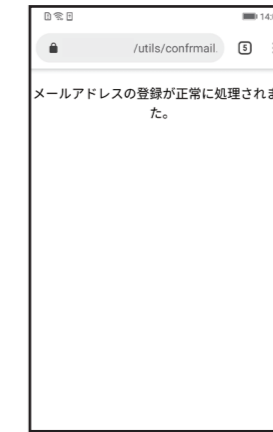


以上で、【手順2】は完了です。  
「◎みまもり CUBE を起動させよう!!」へ戻り【手順3】へおすすみ下さい。

**失敗例**

その他のメッセージが表示された場合は再度お試しください。

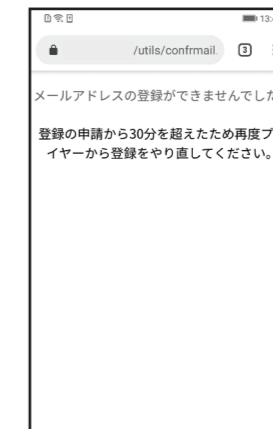

30分以上経過しているため、もう一度、Step6の1からやり直してください。

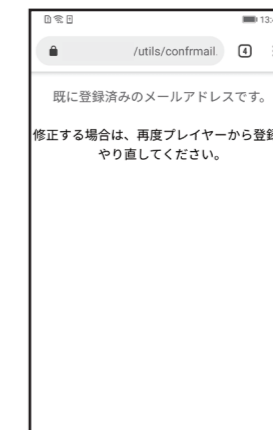

すでに登録されているメールアドレスのため新しいメールアドレスで登録をStep6の1からやり直してください。